

1 A használati utasítás célja

Ez a használati utasítás egy szöveges és egy ábrás részre tagolódik. Az ábrákat tartalmazó külön rész megtalálható a tartozéksomagban.

► Adja meg terméké sorozatszámát (lásd az ajtóban lévő típustáblát).

Sorozatszám:

Az ábrás részben megadott összes méret cm-ben értendő.

1.1 Együtt érvényes dokumentumok

A jelen útmutató mellett a további dokumentumokat is figyelembe kell venni:

- A tető beépítési utasítása
- A fogantyúgarnitúra beépítési utasítása
- A mechanikus kirögztőegység beépítési utasítása

A szállított tartalomtól függően további dokumentumokat is figyelembe kell venni, pl.:

- Az ablakelem beépítési utasítása
- Az esőlefolyó beépítési utasítása
- Az aljzati lemez beépítési utasítása

1.2 Alkalmazott szimbólumok

	Fontos értesítés a személyi sérülések és anyagi károk elkerülésére		Ellenőrzés
	Fontos értesítés az anyagi károk elkerülésére		Opcionális kapu-komponensek
	Helyes elrendezés vagy művelet		Kérjük, vegye figyelembe a hozzátartozó útmutatót
	Nem megengedett elrendezés vagy tevékenység		Fejtsen ki sok erőt
	Lásd a szöveges részt		Ne fejtessen ki erőt
	Lásd az ábrás részt		Pozíció meghatározása
	Két személlyel hajtsa végre a munkaműveletet		Távolítsa el és szállítsa el újrahasznosításra
	A komponensek mennyisége és az összeszerelési lépések száma mérettől függően		Szerelési lépések / szerelési lépések megismétlése

1.3 Alkalmazott figyelmeztetések

	Az általános figyelmeztető szimbólum jelzi azt a veszélyt, ami sérüléseket vagy halált okozhat. A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az alábbiakban ismertetett figyelmeztetési fokozatokkal együtt jelenik meg. Az ábrás részben egy kiegészítő megjelölés utal a szöveges részben található magyarázatra.
	FIGYELMEZTETÉS
	Olyan veszélyt jelöl, amely halálhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
	FIGYELEM
	Olyan veszély jelölése, ami a termék sérüléséhez vagy tönkremeneteléhez vezethet.

2 Biztonsági utasítások

	FIGYELMEZTETÉS
	Sérülésveszély a használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén.
	Ez a használati utasítás a termék biztonságos kezeléséhez szükséges, fontos információkat tartalmazza. A lehetséges veszélyekre külön felhívja a figyelmet.
	► Figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást.
	► Kövesse az útmutatóban szereplő biztonsági utasításokat.
	► Az útmutatót hozzáférhető helyen tartsa.

2.1 Rendeltetésszerű használat

A leírandó termék esetében egy magánhasználatra szánt eszköztároló házról van szó.

A termék pl. kerti készülékek, kerékpárok, és szabaddíós tárgyak tárolására szolgál.

A terméket nem szabad az alábbi célokra használni:

- veszélyes anyagok tárolására
- személyek vagy állatok elhelyezésére

Régiótól függően különböző előírások vonatkoznak az eszköztároló ház építésére.

- Tájékozódjon a helyi hatóságnál az eszköztároló ház építésére vonatkozó szabályokról és előírásokról.


2.2 Általános biztonsági utasítások

Az alábbi esetekben a gyártó nem vállal felelősséget a károkról:

- A jelen útmutató betartásának elmulasztása.
- A termék nem rendeltetésszerű használata esetén.
- A termék szakszerűtlen szerelése és kezelése esetén.
- Nem a gyártó által gyártott vagy a gyártó által nem engedélyezett alkatrészek vagy pótalkatrészek használata esetén.
- A termék vagy egyes komponensek károsodása esetén.
- A termék jogosulatlan átalakítása vagy módosítása esetén.
- Kisgyermekektől tartsa távol az összes mellékelt apró alkatrészt. Lenyelés esetén fulladásveszély áll fenn.
- Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.

3 Termékleírás

A termék az alábbi méretekből kapható:

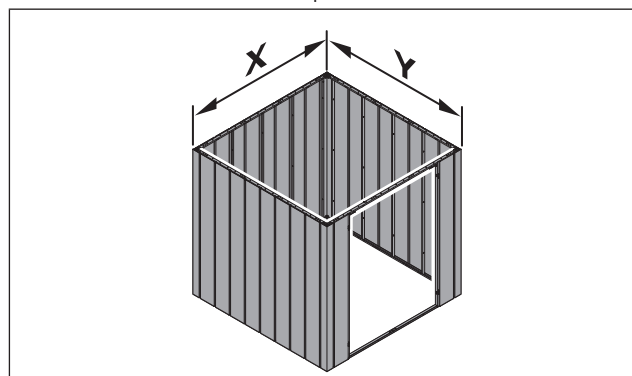

Juno / Euroline	X	Y
1	166 cm	118 cm
2	166 cm	166 cm
3	214 cm	118 cm
4	214 cm	166 cm
5	214 cm	214 cm
6	214 cm	262 cm
7	214 cm	310 cm
8	262 cm	166 cm
9	262 cm	214 cm
10	262 cm	262 cm
11	262 cm	310 cm
12	310 cm	214 cm



13	310 cm	262 cm
14	310 cm	310 cm

Mindegyik termék 3 kivitelben kapható:

Szim-bólum	Kivitel (csak kifelé nyíló lehetséges)
	1-szárnyú, nyitásirány DIN jobbos
	1-szárnyú, nyitásirány DIN balos
	2-szárnyú

Az 1. és 2. méret csak 1-szárnyú ajtóval kapható.

Minden termék az alábbi tetőváltozatokkal kapható:

Szim-bólum	Tetőváltozat
	Nyeregterető
	Félnyeregterető
	Lapostető

4 Az alap elkészítése



A szélterhelés alatti stabilitás biztosítása érdekében a termékhez megfelelő alap szükséges.

- Győződjön meg arról, hogy a lemezalap megfelel az előírásoknak, és rendelkezik az alábbi minimális méretekkel:

Szélesség (Sz)	≥ 25 cm
Mélység (Mé)	≥ 80 cm

A sávalap mellett a másik lehetőség az, ha az eszköztároló házhoz igazodó talajcsavaros alapozást használják. 150 km/h szélterhelés esetén a stabilitás csak ezzel az alappal és zárt ajtóval biztosítható.

- Határozza meg az alap méreteit a terméktípusnak megfelelően.
- Hozzon létre egy megfelelő alapot.

A termék stabilitásának biztosításához az aljzatprofilokat megfelelően be kell állítani.

- Ügyeljen arra, hogy az aljzatprofilok a padlón elhelyezve derékszöveget alkossanak.
 - Ügyeljen az aljzatprofilok vízszintes beállítására az alapon.
- Ha az aljzatprofilok nem megfelelő vízszintes helyzetben vannak:
- Ennek megfelelően párnázza ki az aljzatprofilokat, pl. műanyag lemezekkel (nem része szállított tartalomnak).

Javasoljuk egy legalább 200 µm vastagságú párazáró fólia használatát az alapzat és az eszköztároló ház között.

5 Szerelési információk

5.1 Biztonsági utasítások a szereléshez

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a beépítési utasítások figyelmen kívül hagyása esetén.

Ez a fejezet a termék biztonságos szerelésével kapcsolatos fontos információkat tartalmazza.

- Szerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet.
- Tartsa be a biztonsági utasításokat.
- A szerelést a leírásnak megfelelően végezze.

- Győződjön meg róla, hogy a szerelés során az alábbi feltételek teljesülnek:
 - A munkaterület széles körben le van zárva.
 - Magasban végzett munka esetén az állvány biztonságos (pl. létra).
 - Nagy és ormóttan alkatrészek mozgatása mindig 2 személy által történjen.
 - Minden alkatrésznek sértetlen és kifogástalan állapotban kell lennie.

Akadályozza meg, hogy az éles szélű tárgyak és a leeső alkatrészek sérüléseket okozzanak:

- A szerelési munkák során viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt.
- A termék szerelését ne szeles időben végezze. A szélhatás alatt történő szerelés veszélyes lehet.

5.2 Követelmények a szerelés helyszínével kapcsolatban



A termék szerelését csak azt követően szabad elvégezni, ha a telepítés helyszíni követelményei teljesülnek.

- Biztosítsa, hogy megfelelő alap álljon rendelkezésre.
 - „4 Az alap elkészítése”
- Gondoskodjon a megfelelő vízelvezetésről az aljzatprofil területén.

5.3 A szerelés előkészítése



A szerelés a mérettől és a kivittől függően változik. A különböző változatok az útmutatóban különböző szimbólumokkal vannak jelölve.

- Igazodjon a szerelési szituációhoz és hagyatkozzon a hozzá tartozó dokumentumokra.
- Készítse össze a szükséges szerszámokat és segédeszközöket.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt rögzítőanyagok alkalmasak-e az épület szerkezeti adottságaihoz. Csak arra alkalmas rögzítőanyagokat használjon.

FIGYELEM

Karcolásból eredő anyagi károk veszélye.

Az egyes alkatrészek porszóró bevonata megsérülhet, ha figyelmen kívül egy durva padlóra helyezi őket.

- A karcolás elkerülése érdekében a kirakodás után tárolja az oldalelemeket és az ajtóelemeket puha alátétben.

6 Alap előkészítése a szereléshez



7 Ablakelemek szerelése

Az ablakelemek opcionálisak, és nem részei az általános szállított tartalomnak.

Az ablakelem szerelésénél a következő pontokat feltétlenül tartsa be:

- Az ablakelemek pozíciója szabadon megválasztható.
- A pozíciót az oldalfalak összeszerelése előtt kell meghatározni.
- ▶ Határozza meg az ablakelemek pozícióját.

8 Egyedi alkatrészek lerakása

FIGYELEM
Karcolásból eredő anyagi károk veszélye. Az egyes alkatrészek felülete megsérülhet, ha figyelmetlenül egy durva padlóra helyezi őket. ▶ Kicsomagolás után és szerelés közben az egyes alkatrészeket puha talajon tárolja.


9 – 18 Oldalfalak szerelése




FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a nem rögzített oldalelem miatt. A rögzítetlen oldalelem leeshet, és sérüléseket okozhat. ▶ Biztosítsa ki a beállított oldalelemet, amíg azt az aljzatprofilhoz és egy másik oldalelemhez nem csavarozza (pl. miközben egy további személy megtartja).

Az ajtóküszöböt már a padlóváz, a fogadó szerkezet és a padlóprofilok opcionális beépítése előtt be kell szerelni. (4800062 lásd 19.1 ábra)

19




20




21 Oldalfalak szerelése




22 – 24 Nyereggtető szerelése



22 – 25 Félnyereggtető szerelése



22 – 27 Lapostető szerelése



28 – 30 Ajtók és zártartozékok szerelése



31 Használat

31.1 Biztonsági utasítások a használatához

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén. Ez a fejezet a termék biztonságos használatával kapcsolatos fontos információkat tartalmazza. ▶ Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet. ▶ Tartsa be a biztonsági utasításokat.

Használatlalt kapcsolatos megjegyzések:

- ▶ Óvja a terméket az agresszív és maró hatású anyagoktól, pl. savaktól, lúgoktól, útszóró sótól, műtrágyáktól és egyéb vegyi anyagoktól.
- ▶ Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről.
- ▶ Nyáron a termék belsejében nagyon magas hőmérséklet keletkezhet.
- ▶ Biztosítani kell, hogy senki ne lépjen rá a termék tetejére.
- A termék teteje 150 kg/m² tetőterhelésre van méretezve.
- ▶ 50 cm hó esetén tisztítsa meg a tetőt.
- ▶ Nagyobb jégterhelés (jégeső) esetén távolítsa el a jeget a termék tetejéről.

32 Karbantartás

32.1 Hengerzárbetét

FIGYELEM
Károsodás veszélyes szakszerűtlen karbantartás miatt. A nem megfelelő kenőanyagok károsíthatják az eszköztároló ház anyagát és funkcióját. ▶ A hengerzárbetétet csak szakkereskedésekben kapható speciális ápolószert használjon. ▶ Soha ne használjon olajat vagy grafitot.

- ▶ Évente legalább egyszer kenje meg a hengerzárbetétet megfelelő kenőanyaggal.

32.2 Ajtófogantyúk

- ▶ Az ajtófogantyúkat évente legalább egyszer olajozza be a kereskedelembe kapható hagyományos kenőolajjal.

33 Tisztítás és ápolás

33.1 Felületek

- ▶ A felületeket tisztítsa tiszta vízzel és puha szivaccsal vagy a kereskedelembe kapható lakktisztítóval.
- ▶ A termék rendszeres ápolására a 4 020 356 cikkszámú ápolószert ajánljuk.
- ▶ Rendszeresen távolítsa el a faleveleket és egyéb szennyeződések a tető felületéről és az ereszcsonnából.

33.2 Üvegezés műanyag betétekkel

FIGYELEM
Karcolások a betéteken hibás tisztítás miatt. ▶ A tisztításhoz és ápoláshoz elegendő tiszta víz. Makacsabb szennyeződés esetén használjon meleg vizet és semleges hatású karmentes tisztítószer (háztartási mosogatószer, pH-érték 7).

34 Kiszerezés és hulladékkezelés

- ▶ Szerelje le a terméket ezen beépítési utasítások szerint értelem szerűen fordított sorrendben.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a termék ártalmatlanítása az országspecifikus előírásoknak megfelelően történjen.

